

BELENUS

BELENUS 2H.90M-10



DATOS TÉCNICOS DE LA BOMBA.

- Potencia P1	2,4 kW máx.
- Rango DC	60-380VDC
- Rango AC	90-240VAC
- Corriente Máx.	10 A
- Caudal Máx.	9,96 m³/h
- Altura Máx.	90 m
- Motor	4"
- Salida	1,5"
- Velocidad	3.600 rpm
- Peso	16,5 kg
- Altura	1 m
- Grado de protección	IP68
- Líquido para bombear	Agua
- Temperatura máxima del líquido	36°C (96,8°F)
- Profundidad de inmersión	150 m
- Certificaciones	TUV, CE, UL

CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA.

- El material de fabricación del motor y del cuerpo de la bomba es acero inoxidable AISI 304.
- Cableado de tres 3 hilos: (Tierra + Polo 1 + Polo 2)→Sin polaridad definida para su fácil instalación.
- Motor 2HP - Bomba centrífuga.
- Sistema de protección de la bomba StopFlow




ACROSUN TECHNOLOGY.

Web: www.acrosun.es | E-Mail: comercial@acrosun.es | Tel: (+34) 644 72 97 77
Dirección: Avd. República Argentina, 24, 2ª planta Sevilla - España.




BELENUS

PLANTILLA DE DATOS DE LA BOMBA.

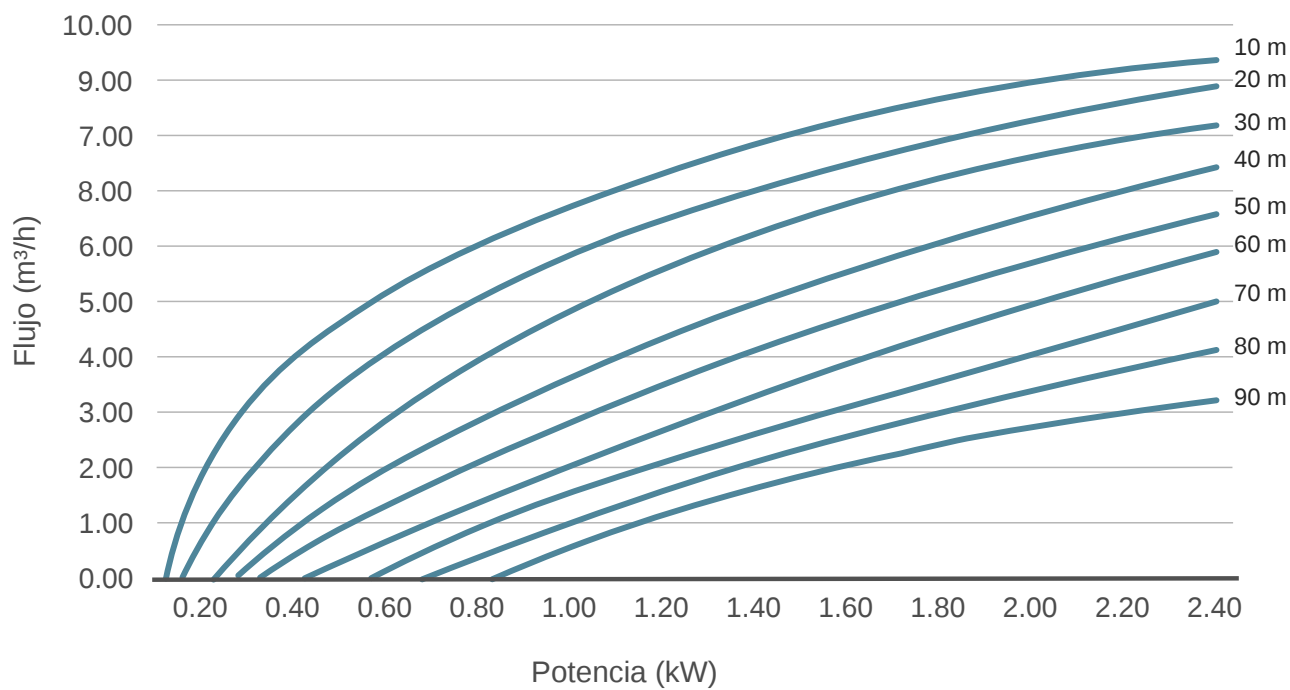

CARACTERÍSTICAS DE LA CONTROLADORA UControl.

- Automatización del llenado de depósito
- Automatización de riego directo.
- Posibilidad de utilizar grupo electrógeno o paneles fotovoltaicos.

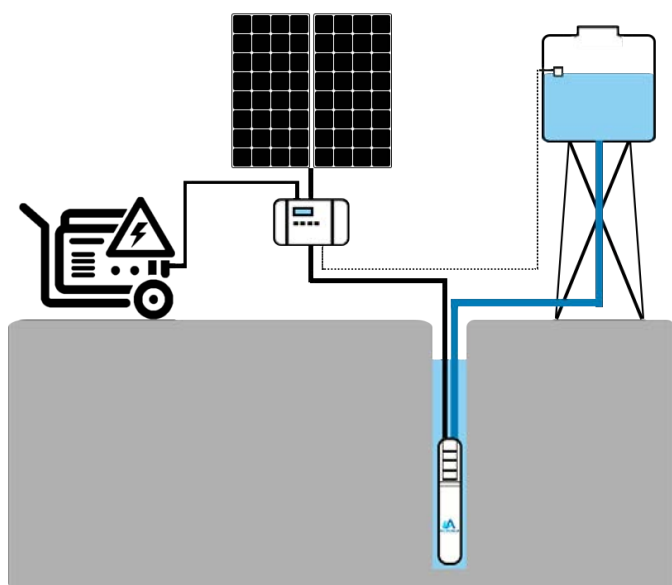

ACROSUN TECHNOLOGY.

Web: www.acrosun.es | E-Mail: comercial@acrosun.es | Tel: (+34) 644 72 97 77

Dirección: Avd. República Argentina, 24, 2ª planta Sevilla - España.