


UControl-250x



CARACTERÍSTICAS DE LA CONTROLADORA UControl-250x:

- Posibilidad de configuración manual o automática.
- Automatización del llenado de depósito.
- Automatización de riego directo.
- Posibilidad de utilizar grupo electrógeno o paneles fotovoltaicos.
- Indicadores led de tanque lleno o vacío.
- Resistente a la intemperie (evitando la luz solar directa).

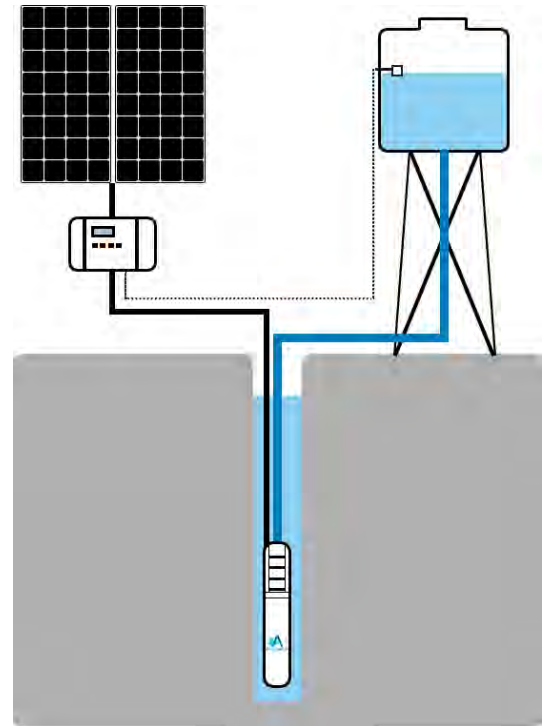

UControl-250x



CONTROLADORA UControl-250x:

Frecuencia:	50-60 Hz
Potencia:	60V-38Vmp
Rango AC:	90-240V

FUNCIONALIDADES QUE OFRECE LA CONTROLADORA UControl-250x:

- Selección de la fuente de entrada de alimentación. En el modo AC, la fuente de alimentación entrante puede ser la conexión a red o generador.
- Selección de la fuente de entrada de alimentación. En el modo DC, la fuente de alimentación entrante puede ser paneles solares o baterías. DC es la fuente de alimentación por defecto.
- Botón para cambiar entre el modo automático, modo AC, modo DC.
- Control de encendido y apagado de la bomba.
- Protección ante altas tensiones. El motor de la bomba se apagará cuando el rango AC>265V.
- Protección ante alto voltaje. El motor de la bomba se apagará cuando la DC>480V.
- La bomba detiene su funcionamiento cuando el sensor de la controladora detecta que está lleno. Así mismo, al descender el nivel del agua, la bomba vuelve a iniciarse.