







OLA-24-50

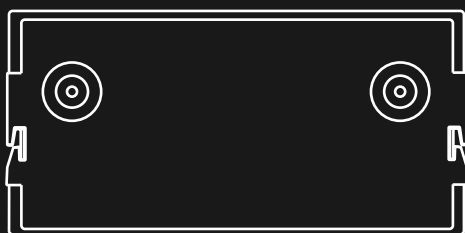

INFORMACIÓN BÁSICA

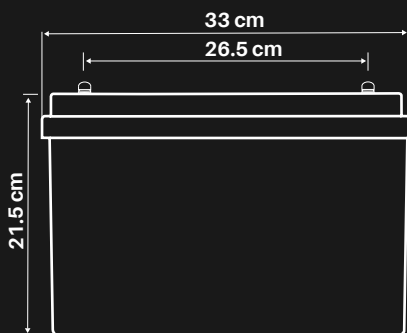

Olalitia Smart BMS LiFePO4 Battery



Información básico	Modelo	OLA-24-50
	BMS (Sistema de gestión de baterías)	Integrado
	Capacidad nominal	50Ah / 1280Wh
	Voltaje nominal	25.6V
	Número de ciclos	>4500 @ 90% D.o.D
	Peso	12kg
	Dimensiones (L x W x H)	330*172*215mm
	Rango de voltaje de funcionamiento	20 -29.2V
Carga	Garantizar	5 años de garantía
	Características de carga	CCCV / IU
	Voltaje de carga recomendada	29.2V
	Corriente de Carga Recomendada	15A
Descargar	Corriente de carga máxima	25A
	Corriente de Descarga Continua Máxima	100A
Temperatura	Corriente de corte de descarga Máxima	150A (200~500ms)
	Temperatura de Descarga	-20 ~ 75 °C
	Temperatura de Carga	0 ~ 50 °C
Material	Temperatura de Almacenamiento	-5 ~ 35 °C
	Material de la caja	ABS
	Tipo de Terminal	M8
Supervisión inteligente	Código de protección de ingreso	IP65
	Bluetooth	Módulo Bluetooth 4.0 integrado Le permite monitorear y leer el estado de la batería y mostrar errores en condiciones extremas como sobrecarga, sobrecalentamiento y cortocircuitos, etc. en tu teléfono inteligente
	Conexión	Máx. 2 series y 4 paralelos conexión

CARACTERÍSTICA DE RENDIMIENTO

CALIDAD EUROPEA

- La tecnología más segura, sin riesgo de incendio o explosión
- Larga esperanza de vida
- Mejora constante en la capacidad del espacio de almacenamiento.
- Alta estabilidad incluso bajo cargas extremas
- Sin efecto memoria, no es necesario ciclos completos

APLICACIONES

 Autocaravana; Caravana

 Bote; Yate

 Fotovoltaica; Energía renovable




OLALITIO S.L.

Polígono BTV, C/ Tamariz 62,
La Puebla de Alfindén, 50171,
ZARAGOZA, SPAIN.


Tel: +34 876434005

Email: contacto@olalitia.com


Rendimiento de descarga a 25°C

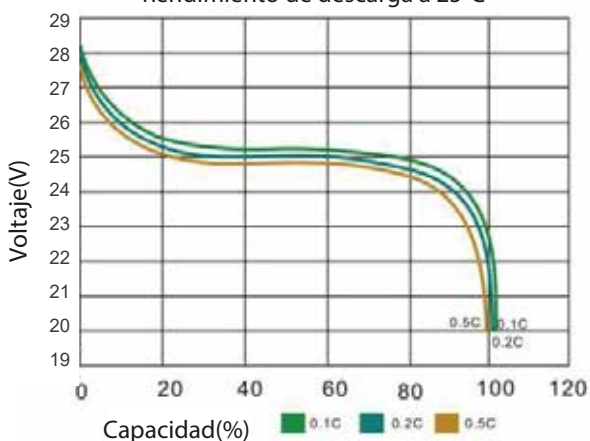

Efecto de la temperatura sobre la capacidad a 0.2C

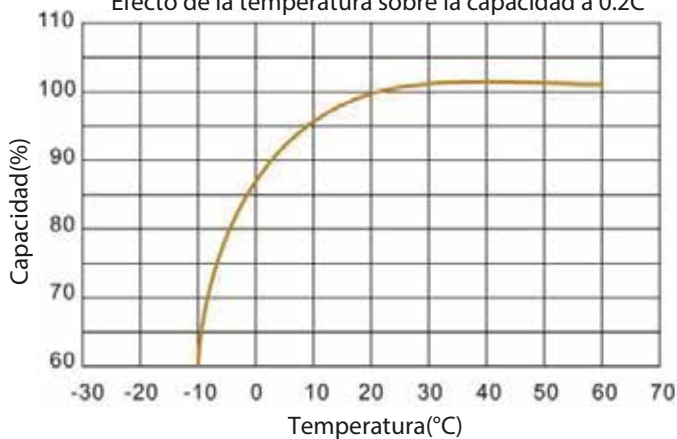

Charge and Discharge at 25°C, 0.2C

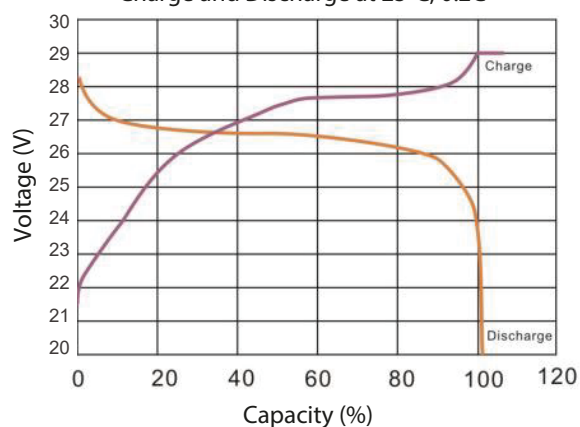

Vida útil con DOD a 25°C, 0.2C

