

DCP

BOMBA PERIFÉRICA SOLAR CORRIENTE CONTÍNUA

Aplicaciones

- Trasiego de agua limpia o líquidos similar física y químicamente
- Elevación de agua en zonas domésticas donde no hay instalación eléctrica
- Riego solar independiente




DCP18 Y DCP37



DCP55

Características de la bomba

- Turbina de latón
- Motor de corriente contnua
- Alimentación desde baterías o placas solares sin necesidad de controlador

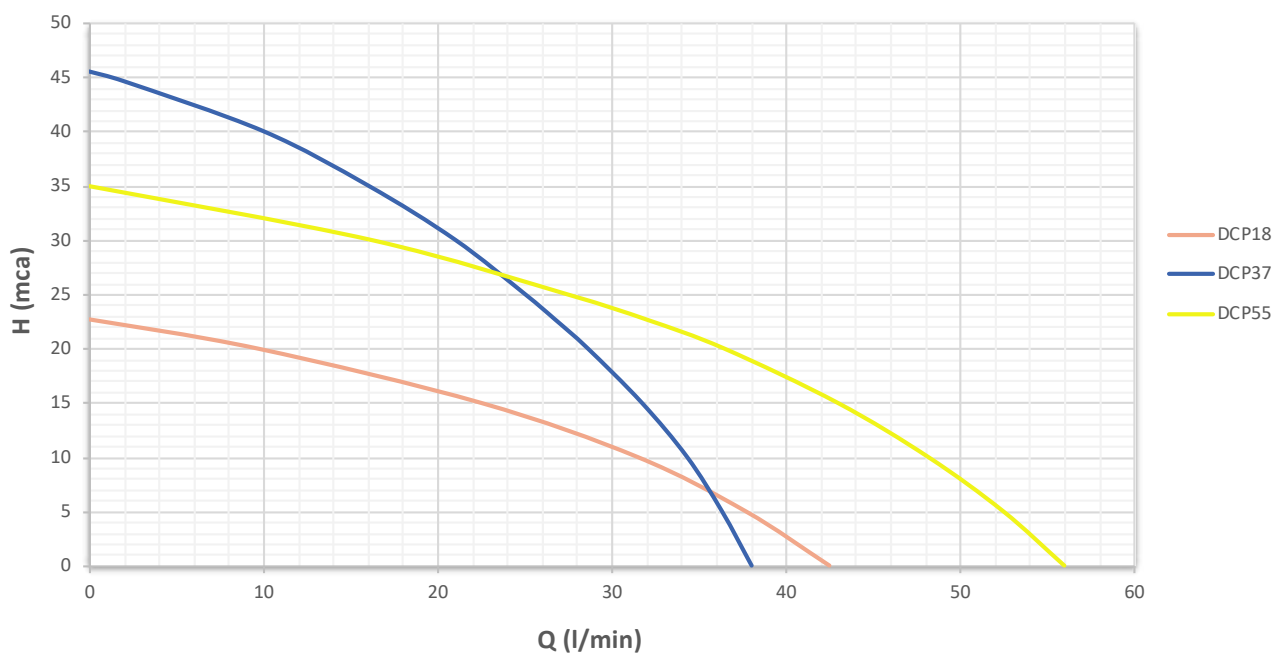

Modelo	Potencia (W)	Voltaje (CC)	Potencia solar recomendada	Máx. Intensidad	Máx. aspiración	Asp/Imp	Max Flujo (m³/h)	Max Altura	€/NETO
DCP18-12V	180	12-24 V	180W x 2 paralelo	20 A	8 m	1"	2.5	23 m	
DCP37-24V	370	24-48 V	330W x 2 paralelo	20 A			2.3	46 m	
DCP55-48V	550	48-72 V	330W x 2 serie	10 A			3.3	35 m	