

XKP

BOMBA DE PISCINA SOLAR CORRIENTE CONTÍNUA CON CONTROLADOR INCLUIDO

Aplicaciones

- Diseñado para uso en piscinas y spas residenciales y comerciales.

Características de la bomba

- Motor sin escobillas síncrono de imanes permanentes de alta eficiencia.

Controlador MPPT CC

- Temperatura ambiente: -15°C hasta 60°C.
- Pantalla LED con parámetros de trabajo y códigos de errores.
- Arranque suave y conversión automática de frecuencia.
- Protección IP55.



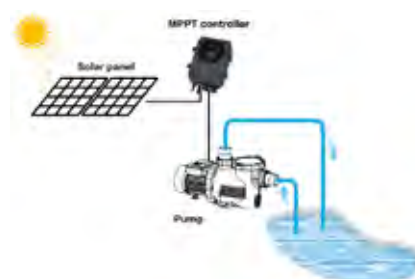


Diagrama de cableado

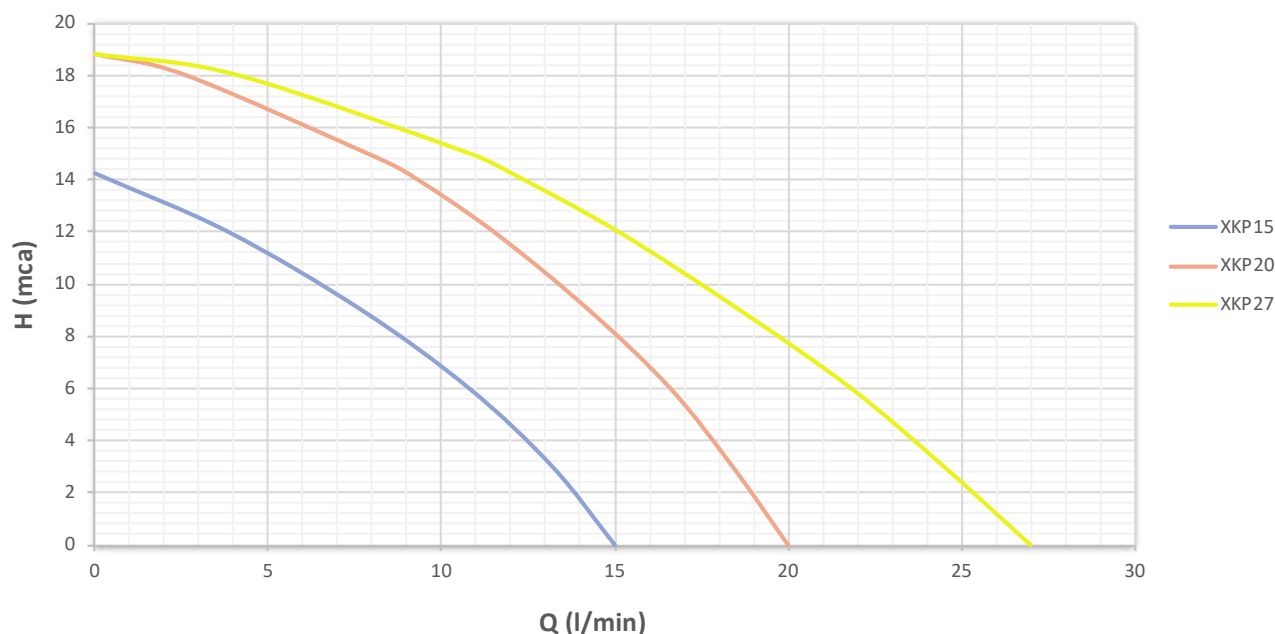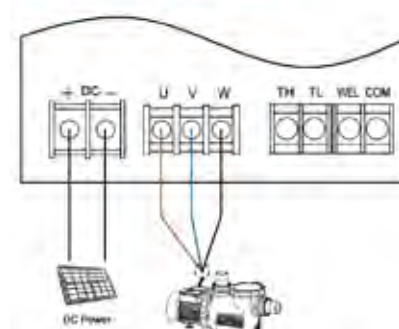

Modelo	Potencia (W)	Tensión Nominal (V)	Tensión de entrada óptima (V)	Máx. Caudal (m³/h)	Máx. altura (m)	Asp/Imp	cable (m)	Tensión de circuito abierto (VOC)	Paneles Solares	€/NETO
XKP15-14-48-500	500	48	60-90	15	14	2"	2	< 100	2 x 330W serie	
XKP20-19-72-900	900	72	90-120	20	19	2"	2	< 150	3 x 330W serie	
XKP27-19-72-1200	1200	72	90-120	27	19	2"	2	< 150	3 x 330W serie	
XKP27-19-110-1200	1200	110	110-150	27	19	2"	2	< 200	4 x 330W serie	